


MERKBLATT HERHOLZ NORM-MASSE INNENTÜREN

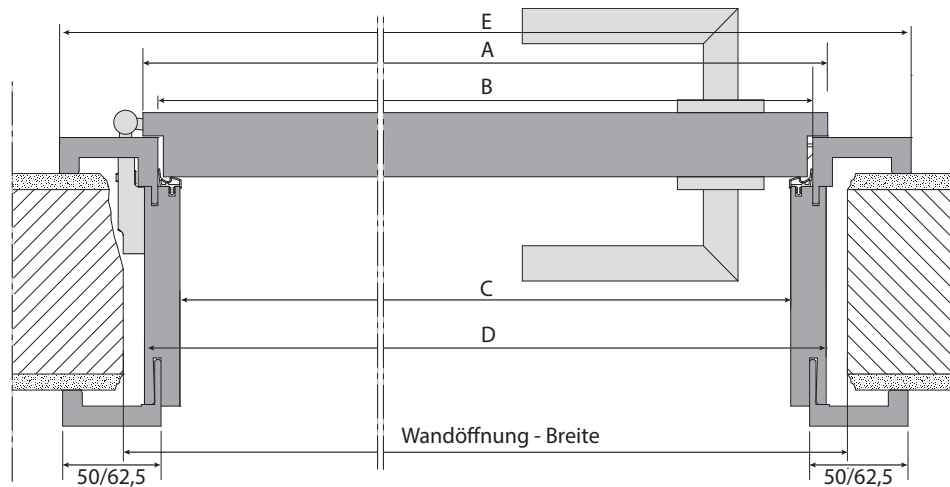

Aufmass für Türblatt-Höhe 2'010 mm

	Wand- öffnung minimal	Wand- öffnung rohes Mauerlicht- mass	Wand- öffnung maximal***	Türblatt- Aussen- mass	Futter- Falz- mass	lichtes Durch- gangs- mass	Aussen- kante Futter**	Aussen- kante Bekleidung 50/50 mm	Aussen- kante Bekleidung 62,5/62,5 mm
Masse in mm				A	B	C	D	E	E
Breite:	665	680	720	650	631	603	649	731	756
	715	730	770	700	681	653	699	781	806
	765	780	820	750	731	703	749	831	856
	815	830	870	800	781	753	799	881	906
	865	880	920	850	831	803	849	931	956
	915	930	970	900	881	853	899	981	1006
	965	980	1020	950	931	903	949	1031	1056
	1015	1030	1070	1000	981	953	999	1081	1106
	1065	1080	1120	1050	1031	1003	1049	1131	1156
Höhe:	2020	2030	2050	2010	2005*	1991	2014	2055	2067,5

* Herholz-Fertigelemente haben eine rechnerische Bodenluft von 4 mm. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die Futter für dauerelastische Abdichtung um 3 mm höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden).

** Die Bandtaschen tragen ca. 13 mm auf.

*** Ein entsprechendes Unterlegen an den Befestigungspunkten ist notwendig.

Wandstärkenausgleich

Bestellmass mm	Zierbekleidung eingeschoben	Zierbekleidung ausgezogen	Bestellmass mm	Zierbekleidung eingeschoben	Zierbekleidung ausgezogen
80	80	95	230	230	245
100	100	115	250	250	265
120	120	135	265	265	280
140	140	155	285	285	300
160	160	175	305	305	320
180	180	195	325	325	340
200	200	215			

OLWO AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T +41 31 838 44 44
F +41 31 838 44 22
info@olwo.ch
olwo.ch

